

Poutrelles pour tours étaieement

Poutrelles de coffrage en bois à haute performance et polyvalentes pour tous vos chantiers :

- Epaisseur de l'âme: 31 mm
- Poids: 4,5 kg/ml
- Colle de type I EN 301 (résistante aux intempéries et à l'eau bouillante)
- Extrémités arrondies pour une protection optimale contre les dommages sur les chantiers
- Extrémités hydrofuges, peu de fissures
- Ame centrale en bois massif 3 plis très résistante selon la norme EN 13353
- Produit 100% recyclable
- Bois d'épicéa pour les semelles sélectionné, classe de résistance C27M
- Joints par entures multiples selon EN 385
- Qualité garantie et contrôle M de sureté selon la norme EN 133377
- Avis technique Z-9.1-299 de l'institut allemand des techniques du bâtiment à Berlin
- Humidité du bois: 12% +/- 3% à la livraison
- Surface : traitement écologique résistant aux intempéries.
- Très maniable, de poids très léger.

Poutrelle en 2,90 m

Référence : 001882

Gencod : 3520299209726

Poutrelle en 3,90 m


Référence : 001854

Gencod : 3520299209719

Objectifs :

La poutrelle permet de réaliser un **platelage pour fond de coffrage à un coût économique modéré** à court terme.

La poutrelle en bois est la solution traditionnelle avec la meilleure approche Performance / Prix dans le bâtiment.

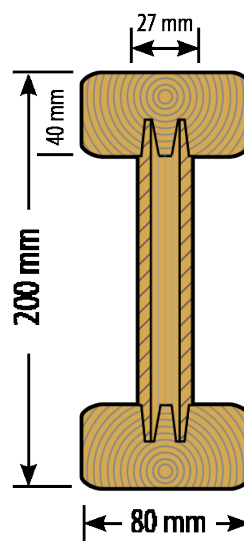

- Embouts avec renforts

