


Etais Lourds

Tirant-poussant "le robuste"

Caractéristiques

- Fût Ø 57 x 2,7 mm
- Coulisse Ø 48,3 mm
- Broche imperdable Ø 14 mm
- Manchon hexagonal fonte GS imperdable avec bague tournante
- Chape articulées ép. 5 mm
- Protection peinture
- Version galvanisée

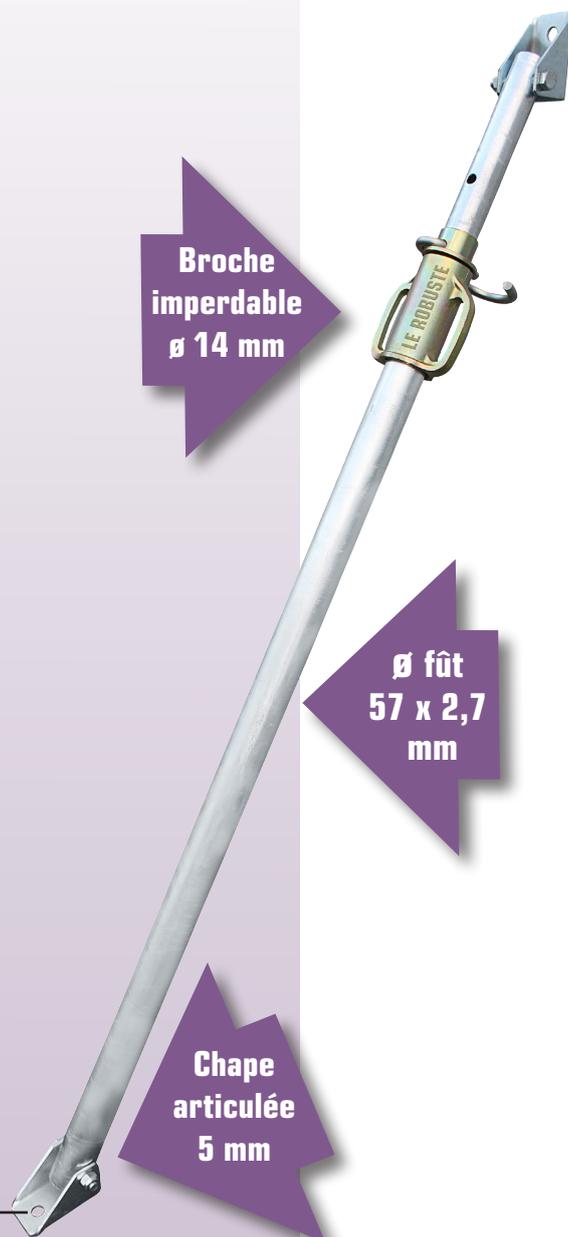

Coulisse
ø 48,3

Broche
imperdable
ø 14 mm

ø fût
57 x 2,7
mm

Chape
articulée
5 mm

Broche imperdable



Manchon fonte GS

Perçage du sabot Ø18

Tableau des charges admissibles en tonnes

Références version galvanisée	Longueur (m)	ép.coulisse (mm)	Poids (kg)	Charges en daN selon hauteur en m										
				Coefficient de sécurité = 1,65 charge centrée										
				1,70	2,00	2,20	2,60	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00	
S71DELO170GAC	1,69 / 3,00	2,9	15,65	1800	1800	1700	1400	1100						
S71DELO200GAC	1,96 / 3,45	3,2	17,95		1800	1800	1500	1200	1000					
S71DELO275GAC	2,95 / 5,20	3,2	22,90			1700	1700	1500	1100	700				
S71DELO300GAC	2,66 / 4,67	3,2	24,65					1700	1300	800	600			
S71DELO350GAC	3,45 / 5,95	4	29,00						1700	1300	900	600	300	

Autres dimensions nous consulter.