

Etais Méga lourds

Tirant-poussant "le robuste"

Caractéristiques

- Fût Ø 76,1 x 2,7 mm
- Coulisse Ø 60,3 x 3,6 mm
- Broche imperdable Ø 16 mm
- Ecrou fonte GS avec poignée de manœuvre et adaptateur T-P
- Chapes articulées rivets soudés
- Anti-déboîtement permanent coulisse
- Protection peinture

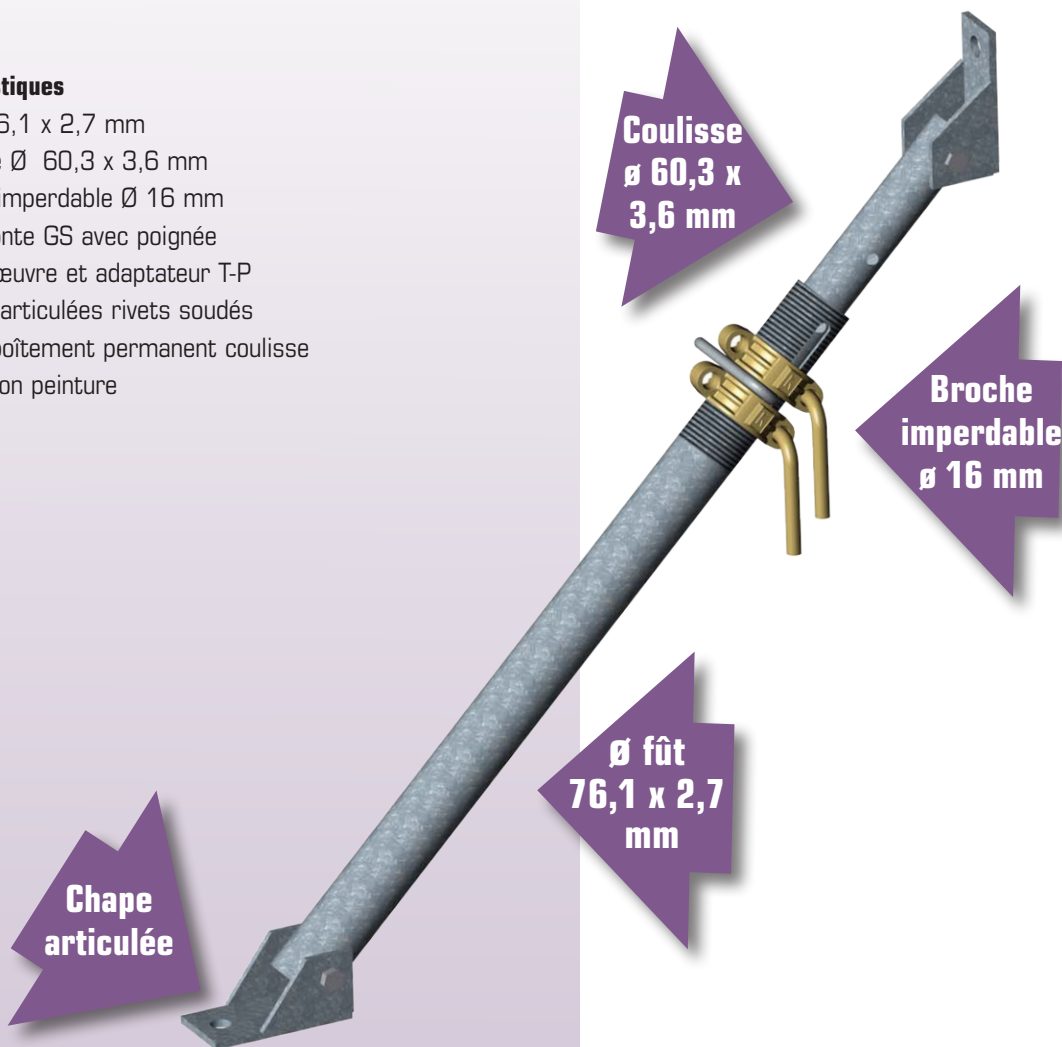


Tableau des charges admissibles

Références version galvanisée	Longueur (en m)	Poids (kg)	Charges en daN selon hauteur en m - Coefficient de sécurité = 3											
			2,00	2,50	2,90	3,10	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00	7,00	8,30	
S771GAB302A2AA	1,85 / 3,05	22	2500	2500	2400									
S772GAB302B2AA	2,00 / 3,50	25	2400	2400	2400	2400	2000							
S773GAB302B2AA	2,30 / 4,05	27		2400	2400	2400	2000	1500						
S774GAB302B2AA	2,55 / 4,55	29,5			2400	2400	2000	1500	1400					
S775GAB302B2AA	2,90 / 5,05	32			2500	2400	2000	1600	1400	1100				
S776GAB302B2AA	3,00 / 5,45	35				2500	2400	2100	1500	1400				
S777GAB302B2AA	3,40 / 5,97	38					2400	2300	2000	1500	800			
S779GAB302B2AA	4,00 / 7,10	44							3000	3000	2200	1300	900	
S77RASTP830G03	5,80 / 8,30	60										2500	1100	700

Autres dimensions nous consulter.