

## Evolis 200


- Hauteur de travail Jusqu'à 11 m
- Dim. plancher : 0,60 m x 1,90 m
- Facilité de montage et de stockage, base pliable
- Acier galvanisé

Modèles spécialement conçus pour les professionnels de la décoration, de la peinture et pour tous les corps du bâtiment travaillant à hauteur moyenne.

- Dimensions base : 0,85 x 2,15 m
- Plancher alu bois : 0,60 x 1,90 m, charge 150 kg/m<sup>2</sup>, plateau contre-plaqué CTBX antidérapant, trappe rabattable, ossature aluminium, plinthes acier galva amovibles.
- Charge répartie maximum par plancher : 150 kg
- Charge maximum par échafaudage : 350 kg
- Roues Ø 200 mm avec frein : (charge maxi : 200 kg/roue)
- Tube des montants Ø 45 mm, ép. 2 mm
- Barreaux antidérapants
- Livré avec 2 monte garde-corps en sécurité
- Kit escalier (différence de niveau 1,20 m) avec 2 diagonales et 1 réhausse de 1,20 m. Hauteur maxi 6 m.
- Pour une hauteur de plancher supérieure à 8 m en extérieur, amarrage obligatoire.


Conforme au décret du 1<sup>er</sup> septembre 2004

Pieds à roue télescopiques avec goupilles. Réglage 35 cm tous les 2,5 cm.

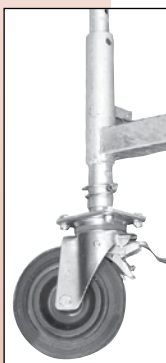


EVOLIS 200 hauteur plancher 4,50 m Réf. 611701

| Evolis 200       |                 |                        |                        |                       |                                 |     |        |
|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----|--------|
| Hauteur plancher | Hauteur travail | Version de base 611700 | Réhausse 1,50 m 611710 | Plancher supp. 611720 | Complément stabilisateur 611730 | kg  | Réf.   |
| 3,00 m           | 5,00 m          | 1                      | -                      | -                     | -                               | 192 | 611700 |
| 4,50 m           | 6,50 m          | 1                      | 1                      | 1                     | -                               | 255 | 611701 |
| 6,00 m           | 8,00 m          | 1                      | 2                      | 1                     | -                               | 283 | 611702 |
| 7,50 m           | 9,50 m          | 1                      | 3                      | 2                     | -                               | 346 | 611703 |
| 9,00 m           | 11,00 m         | 1                      | 4                      | 2                     | 1                               | 400 | 611704 |



### Plancher supplémentaire avec :

- 1 plancher trappe
- 2 garde-corps
- 2 plinthes 1,90 m
- 2 plinthes 0,60 m
- Poids : 35 kg
- Réf. 611720



### Réhausse 1,50 m avec :

- 2 échelles 0,75 x 1,50 m
- 2 croisillons 2,50 m
- 1 sachet goupille échelle
- Poids : 28 kg
- Réf. 611710



### Complément stabilisateur (4)

- Poids : 25 kg
- Réf. 611730

### Kit escalier avec :

- 1 échelle 0,75 x 1,20 m
- 2 croisillons avec raccords à boulons
- Poids : 16 kg
- Réf. 611740



### Version de base

- Hauteur plancher 3 m
- Poids : 192 kg
- Réf. 611700

| Composition             | Réf.     | kg  | Qté |
|-------------------------|----------|-----|-----|
| Base pliable            | 611500   | 20  | 1   |
| Pied à roue ø 200       | 611760   | 5,5 | 4   |
| Echelle 0,75 x 1,50 m   | 611530   | 11  | 4   |
| Echelle de faite        | 611522   | 5   | 2   |
| Plancher trappe         | 611581   | 18  | 1   |
| Plinthe 0,60 m          | RAC07169 | 0,7 | 2   |
| Plinthe 1,90 m          | N4851    | 2,9 | 2   |
| Garde corps 2 m         | 611542   | 8,5 | 2   |
| Stabilisateur           | 609285   | 11  | 4   |
| Croisillon 2,50 m       | 611550   | 3   | 4   |
| Sachet goupille base    | 611610   | 1   | 1   |
| Sachet goupille échelle | 611600   | 1   | 3   |

### Option : Echelon supplémentaire amovible

Echelon amovible, réglable en hauteur. Garantie un accès sécurisé et conforme à la réglementation lors du déploiement des pieds à roue.

