




# Notice de montage

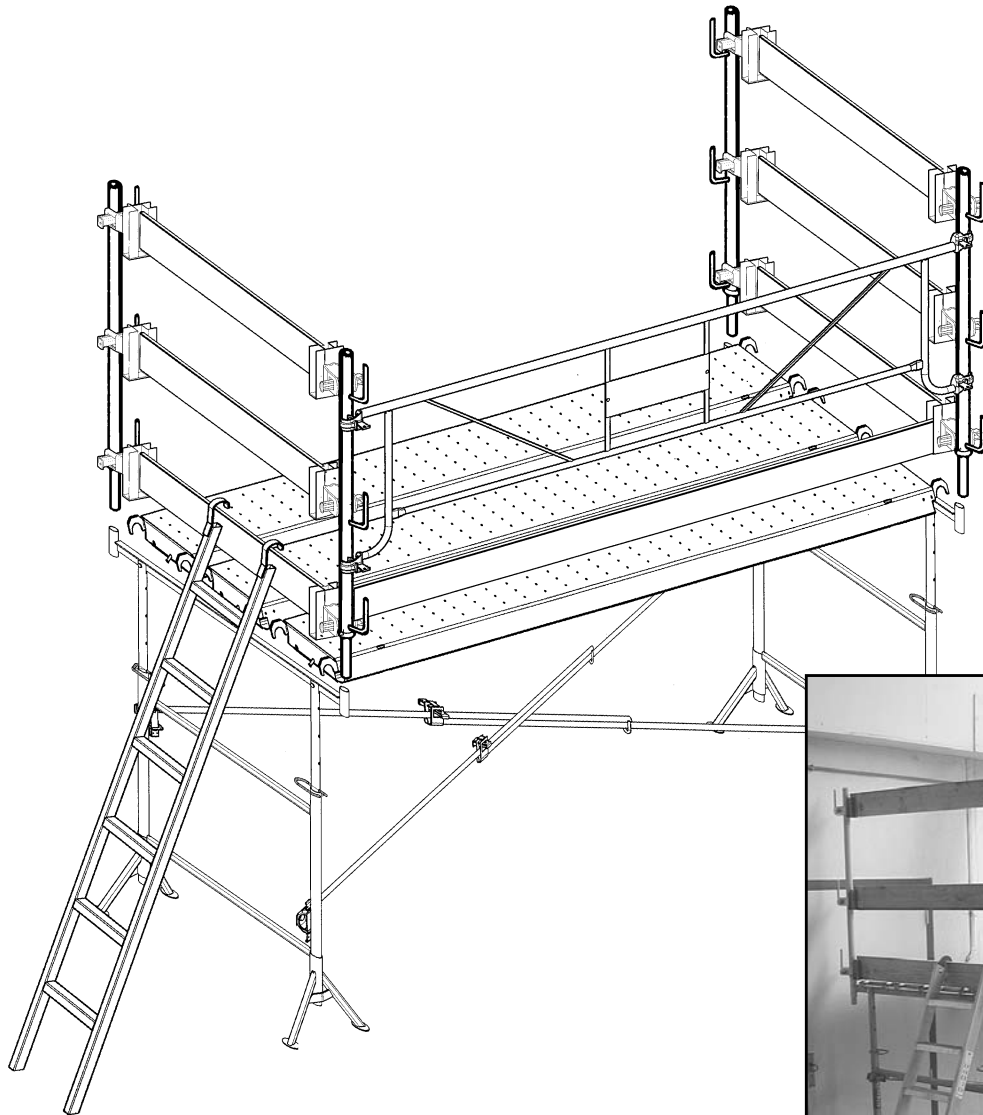


## Plateforme de travail sur tréteaux




SAINT-DENIS  
MATÉRIEL  
POUR LE  
BÂTIMENT

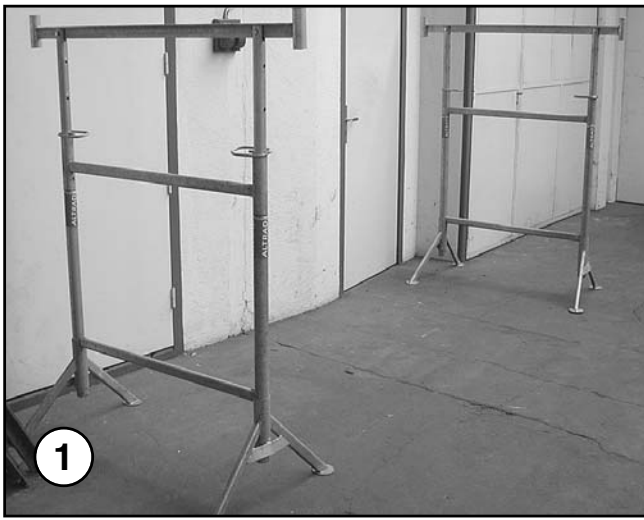


1  
 Installer les 2 tréteaux, déplier les têtes télescopiques à la hauteur désirée. Ajuster l'écartement entre les tréteaux en fonction de la longueur des planchers à installer.

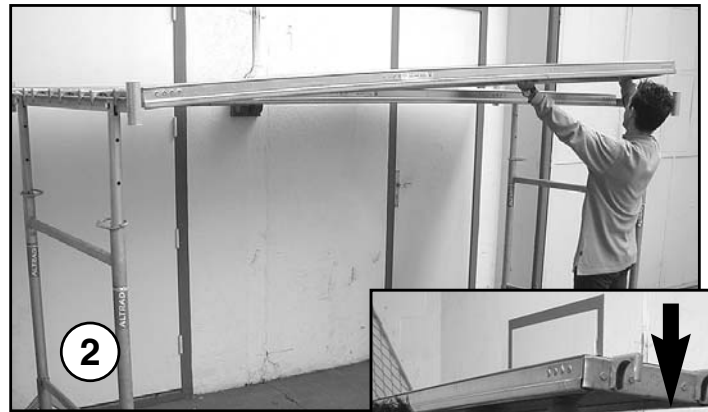


2  
 Installer les planchers sur les têtes de tréteaux (3 planchers de 0,30 m de largeur pour couvrir la largeur du tréteaux).

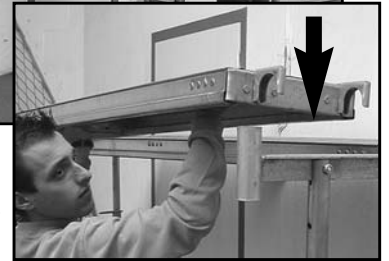

3  
 Installer 2 croisillons télescopiques à clavettes  $\varnothing 49$  pour assembler et solidariser les 2 tréteaux entre eux.




4  
 Installer les protecteurs dans les tubes prévus à cet effet sur les têtes de tréteaux. Dans un premier temps, emboîter deux protecteurs qui serviront à fixer le garde corps longitudinal. Installer et fixer le garde corps à clavettes  $\varnothing 42$  correspondant au  $\varnothing$  du protecteur de tréteaux.

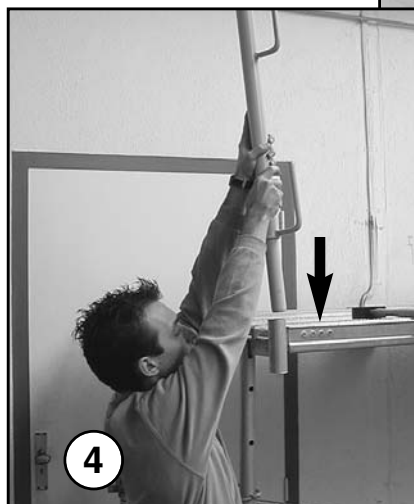




Emboîter les deux autres protecteurs.

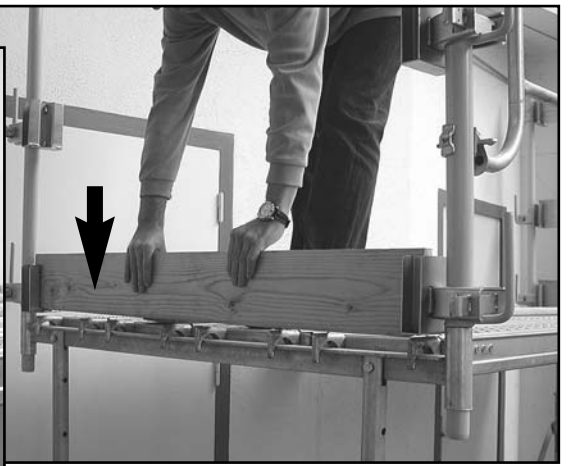

Installer les fixes plinthes puis les plinthes latérales et longitudinales.

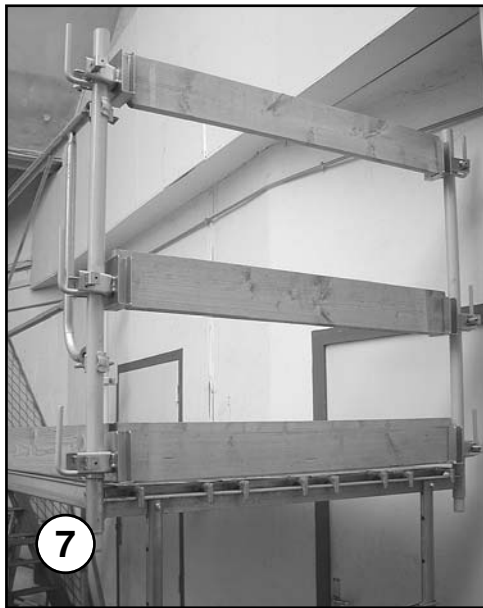

Installer les fixes plinthes à hauteur 50 cm et 1 m puis emboîter des plinthes latérales qui serviront de garde corps.



L'ensemble est complètement monté et vous permet de travailler jusqu'à 4m. Pour accéder ou descendre de la plateforme, utilisez une échelle après avoir retiré deux plinthes comme ci dessous.




Pour tout complément d'informations se reporter au décret du 8 janvier 1965.

# Accessoires pour une plateforme longueur 3 m sur tréteaux $\varnothing$ 49 et sur tréteaux $\varnothing$ 42

(tous les accessoires peuvent être obtenus chez votre revendeur habituel)

## **Plateforme sur tréteau $\varnothing$ 42 :**

- 2 tréteaux  $\varnothing$  42 N° 3 (hauteur 1,20 à 2,19 m) réf. T2303
- 2 croisillons coulissants  $\varnothing$  42 réf. J03523
- 4 Protecteurs réf. T2321
- 12 Fixe-plinthes réf. G2P14
- 1 Garde corps  $\varnothing$  42 réf. 003529
- 6 Plinthes latérales lg 1,09 m
- 1 Plinthe longitudinale lg 2,95 m
- 3 Planchers acier galva long 3 m x 0,335 réf. EDA3350 (200 kg/m<sup>2</sup>)
- 1 échelle d'accès aluminium réf. 004845

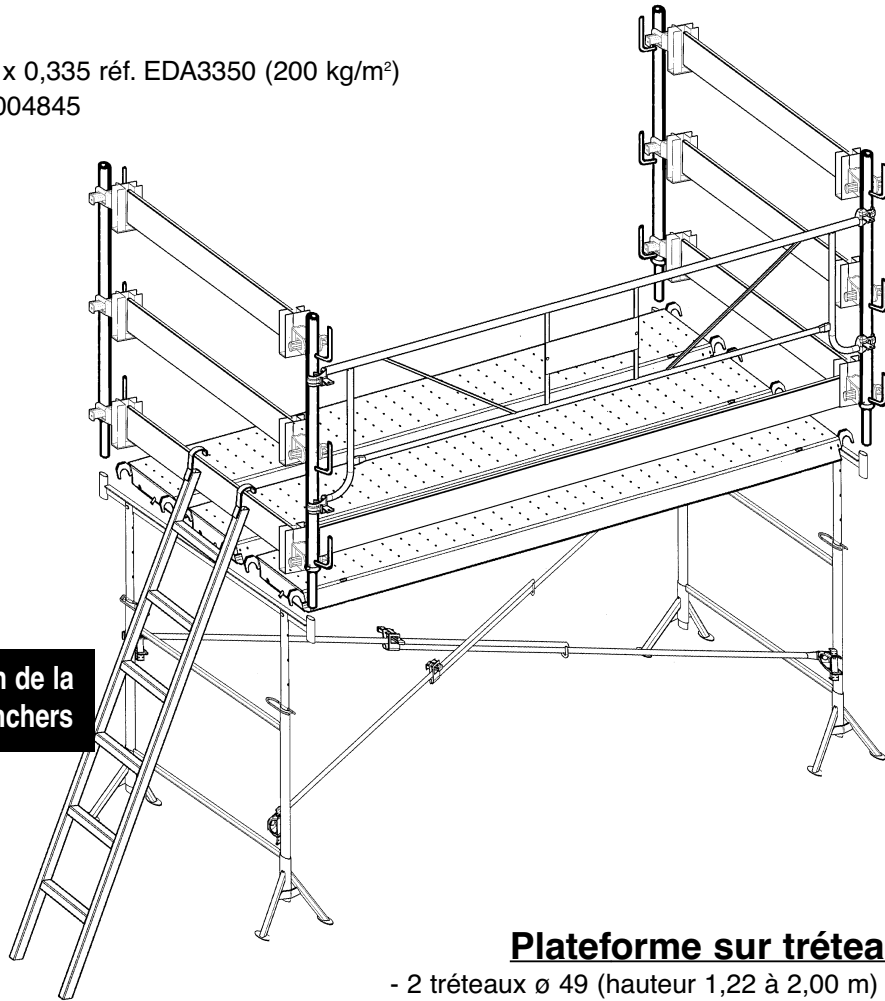

## **Plateforme sur tréteau $\varnothing$ 49 :**

- 2 tréteaux  $\varnothing$  49 (hauteur 1,22 à 2,00 m) réf. J00046
- 2 croisillons coulissants  $\varnothing$  49 réf. J00079
- 4 Protecteurs réf. T2321
- 12 Fixe-plinthes réf. G2P14
- 1 Garde corps  $\varnothing$  42 réf. 003529
- 6 Plinthes latérales lg 1,09 m
- 1 Plinthe longitudinale lg 2,95 m
- 3 Planchers acier galva long 3 m x 0,335 réf. EDA3350 (200 kg/m<sup>2</sup>)
- 1 échelle d'accès aluminium réf. 004845



SAINT-DENIS  
MATÉRIEL  
POUR LE  
BÂTIMENT