

Étais Universels Tirant-poussant "Le Robuste"

Nouveauté
Numérotation sur fût

Caractéristiques

- Fût Ø 57 x 1,8 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Broche imperdable Ø 14 mm
- Manchon fonte GS 400
- Chapes articulées ép. 5 mm
- Anti-déboîtement coulisse : fixe ou démontable
- Garde à la main mini 100 mm
- Rondelle de répartition de charge
- Vis d'arrêt

*** A partir de 1,80 m**

- Galva à chaud
- Numérotation sur fût

Option

- Déblocage rapide

Chapes articulées
ép. 5 mm

Ø fût
57 x 1,8 mm

Broche imperdable
Ø 14 mm

Coulisse
Ø 48,3 x 2 mm

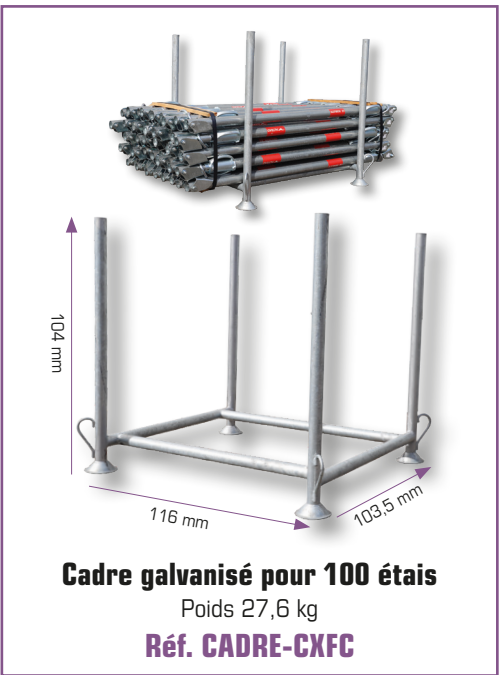


Tableau des charges admissibles en tonnes

Références	Hauteur (en m)	Poids (kg)	Charges en daN selon hauteur en m - Coefficient de sécurité = 1,65 charge centrée													
			0,55	0,80	1,05	1,20	1,80	2,05	2,25	2,50	3,00	3,60	4,00	4,50	5,00	5,50
AG080TP	0,55 / 0,80	7,20	900	900												
AG120TP	0,70 / 1,20	8,40		900	900	900										
AG180TP	1,05 / 1,80	9,00			900	900	800									
AG300TP*	1,80 / 3,00	13,00					900	900	800	800	700					
AG360TP*	2,05 / 3,60	14,50							900	800	700	500				
AG400TP*	2,25 / 4,00	15,50							900	900	800	500	400			
AG450TP*	2,50 / 4,50	16,50									700	500	400	300		
AG500TP*	2,80 / 5,00	18,00										600	500	400	300	
AG550TP*	3,05 / 5,50	19,50										600	500	400	300	300

Autres dimensions nous consulter.

Document non contractuel, les produits précédemment décrits peuvent être modifiés par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. Réalisation ASD 03/2023