

# Rampes pliantes aluminium "Professionnel"

## Rampes pliantes aluminium 2,40m

- Lot de 2 rampes pliantes
- Poignées de manutention incorporées
- Surface anti-dérapante
- Transport et stockage facilités
- Non adaptées aux minipelles, chargeurs, rouleaux et chenillards.


**Capacité  
de charge par paire :  
jusqu'à 1000 kg**



**Colisage :  
1 paire de rampes  
par carton**

**Poignées  
de  
manutention**

**Faible  
encombrement**

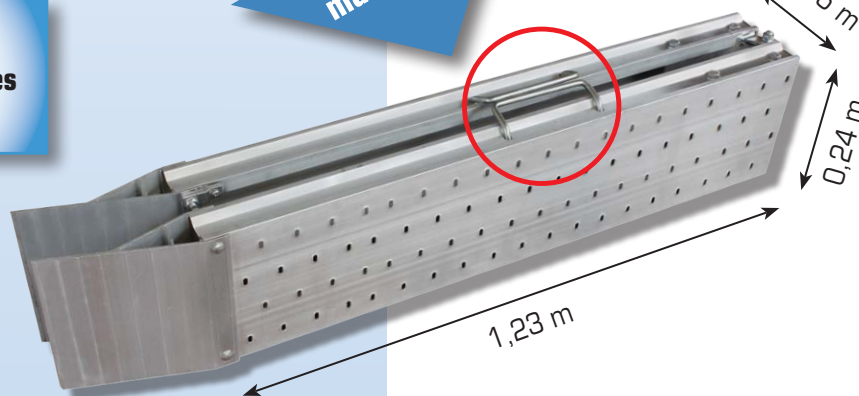

Référence		<b>RPALPL240</b>
Gencod		<b>3700018101726</b>
Capacité de charge pour une distance entre essieu de 75 cm	kg/paire	<b>1000</b>
Coefficient de sécurité		<b>1,5</b>
Hauteur maximum franchissable	cm	<b>67</b>
Dimensions rampe dépliée	cm	<b>240 x 24 x ép. 6</b>
Dimensions rampe pliée	cm	<b>123 x 24 x ép. 16</b>
Poids à l'unité	kg	<b>14,80</b>