

Treuil 100 kg "Pro" ALTRAD

DM 100/E

- Les treuils sont équipés de moteur monophasé 230V/50Hz, auto-freinant avec frein à disques, protégés contre les projections d'eau (IP 44).
- Tous les treuils sont équipés d'une télécommande 230 V, à 3 boutons et d'un câble de longueur 1 m.
- Ils sont munis, d'une butée de fin de course haut, et d'une carcasse en aluminium.
- La lubrification et la ventilation extérieure sont permanentes.

Avec brides pour tube Ø 49 mm

- Poids : 15 kg
- Réf : 701110
- Gencod : 3520290064607

Avec potence standard


- 23 kg
- Réf : 701120
- Gencod : 3520297011208

Accessoires



Paire de bornes pour poteau

- Serrage mini Ø 40 mm, maxi Ø 60 mm
- Poids : 5 kg
- Réf : 701031
- Gencod : 3520291034463

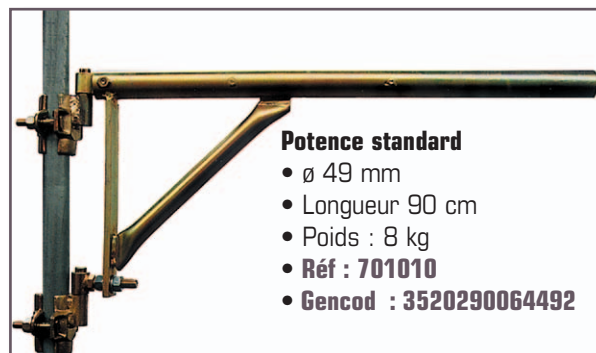

Potence standard

- Ø 49 mm
- Longueur 90 cm
- Poids : 8 kg
- Réf : 701010
- Gencod : 3520290064492



CE

Caractéristiques techniques

Force de levage	kg	100
Vitesse de levage	m/mn	15
Hauteur de levage	m	16
Puissance du moteur	kw	0,3
Niveau sonore	db	69,5
Ø du câble acier	mm	3
Longueur du treuil	mm	375
Largeur du treuil	mm	170
Hauteur du treuil	mm	240