

Treuil 150 kg "Pro" ALTRAD

DM 150/E

- Les treuils sont équipés de moteur monophasé 230V/50Hz, auto-freinant avec frein à disques, protégés contre les projections d'eau (IP 44).
- Tous les treuils sont équipés d'une télécommande 230 V, à 3 boutons et d'un câble de longueur 1 m.
- Ils sont munis d'une poignée de manutention, d'une butée de fin de course haut, et d'une carcasse en aluminium.
- La lubrification et la ventilation extérieure sont permanentes.


Avec brides pour tube Ø 49 mm

- Poids : 23 kg
- Réf : 701420
- Gencod : 3520297014209

Avec potence standard

- 31 kg
- Réf : 701430
- Gencod : 3520297014308

Accessoires

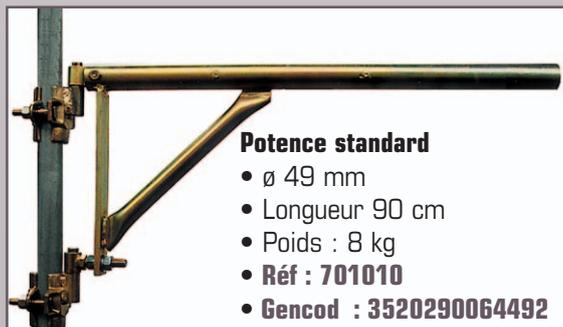


Potence standard

- Ø 49 mm
- Longueur 90 cm
- Poids : 8 kg
- Réf : 701010
- Gencod : 3520290064492



Caractéristiques techniques

Force de levage	kg	150
Vitesse de levage	m/mn	21
Hauteur de levage	m	16
Puissance du moteur	kw	0,75
Niveau sonore	db	69,5
Ø du câble acier	mm	4
Longueur du treuil	mm	415
Largeur du treuil	mm	210
Hauteur du treuil	mm	310

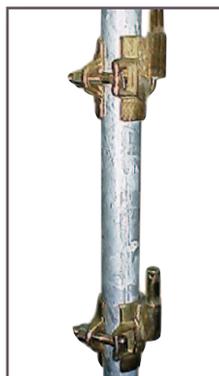

Paire de bornes pour poteau

- Serrage mini Ø 40 mm, maxi Ø 60 mm
- Poids : 5 kg
- Réf : 701031
- Gencod : 3520291034463